трехмерные распылители 100°

Распыление под наклоном, улучшающее обработку вертикальных объектов, таких как комки почвы и небольшие злаковые сорняки. Чередует направление наклона вдоль штанги. Убирает самые мелкие капли, чем снижает снос на 60-75%. Угол распыла 100° наблюдается под прямым углом к земле.

	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР (РАЗМЕР СЕТКИ ФИЛЬТРА)	ДАВЛ. (БАР)	ПОТОК Л/МИН	РАСХОД Л/ГА ПРИ КМ/Ч					
				8 КМ/Ч	10 КМ/Ч	12 КМ/Ч	14 КМ/Ч	16 КМ/Ч	18 КМ/Ч
Желтый	3D100-02 (100#)	1,0	0,462	69	55	46	40	35	31
		1,5	0,566	85	68	57	48	42	38
		2,0	0,653	98	78	65	56	49	44
		3,0	0,800	120	96	80	69	60	53
Лиловый	3D100-025 (100#)	1,0	0,577	87	69	58	49	43	38
		1,5	0,707	106	85	71	61	53	47
		2,0	0,816	122	98	82	70	61	54
		3,0	1,000	150	120	100	86	75	67
Синий	3D100-03 (100#)	1,0	0,693	104	83	69	59	52	46
		1,5	0,849	127	102	85	73	64	57
		2,0	0,980	147	118	98	84	73	65
		3,0	1,200	180	144	120	103	90	80
Красно-бурый	3D100-035 (100#)	1,0	0,808	121	97	81	69	61	54
		1,5	0,990	148	119	99	85	74	66
		2,0	1,143	171	137	114	98	86	76
		3,0	1,400	210	168	140	120	105	93
Красный	3D100-04 (50#)	1,0	0,924	139	111	92	79	69	62
		1,5	1,131	170	136	113	97	85	75
		2,0	1,306	196	157	131	112	98	87
		3,0	1,600	240	192	160	137	120	107
Коричневый	3D100-05 (50#)	1,0	1,155	173	139	115	99	87	77
		1,5	1,414	212	170	141	121	96	94
		2,0	1,633	245	196	163	140	122	109
		3,0	2,000	300	240	200	171	150	133
Серый	3D100-06 (50#)	1,0	1,386	208	166	139	119	104	92
		1,5	1,697	255	204	170	145	127	113
		2,0	1,960	294	235	196	168	147	131
		3,0	2,400	360	288	240	206	180	160
Белый	3D100-08 (50#)	1,0	1,848	277	222	185	158	139	123
		1,5	2,263	339	272	226	194	170	151
		2,0	2,613	392	314	261	224	196	174
		3,0	3,200	480	384	320	274	240	213

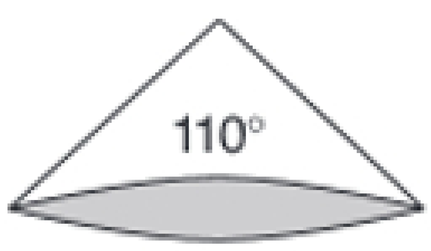

КОД ВСРС: МЕЛКОЕ | СРЕДНЕЕ | КРУПНОЕ | ОЧЕНЬ КРУПНОЕ